

Flowcrete

for the world at your feet


Peran STB



Peran STB - это прочный и эстетичный пол на основе прозрачной бесцветной эпоксидной смолы и цветного кварцевого песка.



Стандартные цвета



Grey 7100 Blue 7200 Green 7300 Yellow 7400



Red 7500 Cream 7700 White Grey 7001 Light Grey 7002



Mid Grey 7003 Dark Grey 7004 Black 7005 Golden Yellow 7006



Beige 7007 Biscuit 7008 Carmine Red 7009 Summer Green 7010



Concrete Grey 7011 Graphite Grey 7012 White Water 7013 Sky Blue 7014

Применяемые цвета могут отличаться от вышеуказанных образцов. Обратитесь к официальному представителю Flowcrete за образцами. Особые корпоративные цвета могут быть получены по запросу.

Технические характеристики¹

ПОЖАРНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ (ОГНЕСТОЙКОСТЬ)

B_{fl}-s1 EN 13501-1

СОПРОТИВЛЕНИЕ СКОЛЬЖЕНИЮ

Сухая > 40
Мокрый > 40 (anti-slip ver.) EN 13036-4

ТЕРМОСТОЙКОСТЬ

Постоянное воздействие – до 60°C
Временное воздействие – до 70°C

ВОДОПРОНИЦАЕМОСТЬ

Ноль Тест Карстен

ТВЕРДОСТЬ

SH 100 EN 13892-6

УСТОЙЧИВОСТЬ К ИСТИРАНИЮ „ВСА“

AR0,5 PEN 13892-4

ПРОЧНОСТЬ НА СЖАТИЕ

> 75 N/мм² EN 13892-2

ПРОЧНОСТЬ НА ИЗГИБ

> 30 N/мм² EN 13892-2

ПРОЧНОСТЬ ПРИ РАСТЯЖЕНИИ

> 15 N/мм² BS 6319

УДАРНАЯ ПРОЧНОСТЬ

IR20 EN ISO 6272-1

ПРОЧНОСТЬ НА РАЗРЫВ

3,0 МПа EN 13892-8



Бесшовность и гигиеничность:

Легкий уход и поддержание чистоты поверхности



Прочное и надежное покрытие:

Высокая устойчивость к интенсивным нагрузкам от движения транспорта



Химическое сопротивление:

Устойчиво к воздействию химических препаратов



Противоскользящие свойства:

Противоскользящая поверхность обеспечивает безопасность

¹ Внимание: Вышеуказанные результаты получены из предоставленных Flowcrete Polska образцов. В зависимости от воздействующих внешних факторов, параметры могут меняться. Результаты исследований были получены в лаборатории при температуре 20 °C и 50 % относительной влажности.

Спецификация продукта

Продукт	Peran STB
Покрытие	Глянцевое или матовое
Толщина	2–6 мм
Производитель	Flowcrete Group
Поставщик	Flowcrete Group
Телефон	+7-916-931-35-13

Укладка покрытия

Укладка должна быть выполнена рекомендованным Flowcrete подрядчиком. Адреса наших подрядчиков Вы можете получить, связавшись с нашими официальными представителями или через наш веб-сайт: www.flowcrete.ru.

Продукты входящие в систему Peran STB

Грунт ²	Peran STC, (Protop 1000); Цветной кварцевый песок
Основной слой	Peran STC, (Protop 1000); Peran SL C; Цветной кварцевый песок
Лак	Peran STC
Опция - матовый лак	Flowseal PU Matt

² Для использования других грунтовочных смол свяжитесь с Flowcrete Russia. Подробные инструкции по применению могут быть получены по запросу.

Время набора прочности

	10°C	20°C	30°C
Пешеходная нагрузка	36 Ч	24 Ч	12 Ч
Движение автотранспорта	72 Ч	48 Ч	24 Ч
Полный набор прочности	10 дней	7 дней	5 дней

Требования к основанию

Прочность бетонного основания или стяжки должны быть не менее 25 Н/мм², без цементного молочка, пыли и других загрязнений.


Относительная влажность основания не должна превышать 75% по BS8204, а также необходимо убедиться в отсутствии капиллярного подсоса влаги.

В случае если влажность основания выше указанных показателей то необходимо использовать в качестве грунтовки материал Hydraseal DPM.

Последующий уход

Покрытие требует регулярной чистки ручным или механическим способом с применением щелочных моющих средств малой концентрации.

Состав системы

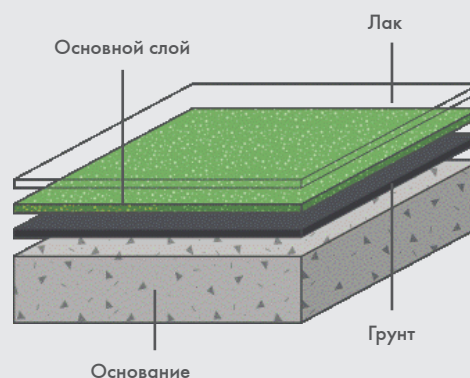

Экология

Система покрытия не представляет никакой опасности для здоровья и окружающей среды. Долгий срок службы и бесшовность поверхности снижают необходимость ремонтов и обслуживания. Максимальное внимание к вопросам экологии и здоровья во время изготовления и применения продуктов уделяется командой сотрудников Flowcrete и высококвалифицированными укладчиками.

Технические данные, рекомендации и инструкции по использованию и хранению данного продукта приведены в Техническом описании, которое является интеллектуальной собственностью Flowcrete Polska Sp. z o.o. (в дальнейшем «Flowcrete») и было создано благодаря практическому знанию вопроса, накопленному опыту, который отвечает всем современным требованиям. Учитывайте наличие факторов, не зависящих от производителя, таких как разнородность качества основания, инструмента и различного рода вспомогательных материалов, погодных условий, а также профессионализма рабочих бригад и не исполнение рекомендаций, содержащихся в настоящем описании, а также не исполнение соответствующих письменных инструкций изданных уполномоченными представителями Flowcrete в дальнейшем не будут приниматься во внимание и не несут за собой какую-либо ответственность Flowcrete. Необходимо всегда придерживаться стандартов и строительных норм, требований безопасности, гигиены и охраны здоровья в строгом соответствии с информацией содержащейся в паспортах безопасности и на упаковке отдельных продуктов. Данный вариант документа является последней версией и все предыдущие версии следует считать утратившими силу. Для получения более подробной информации свяжитесь с представителем Flowcrete.

Flowcrete Central & Eastern Europe
ul. Marywilska 34 03-228 Warsaw Poland
Tel: +48 22 879 8907; +7 916 931 35 13 Fax: +48 22 879 8918
Email: russia@flowcrete.com

[22/01/18]

www.flowcrete.ru